



















КАТАЛОГ НАСАДОК «БАЙКАЛ»






(действует после 01.01.2021г.)







I. НАСАДКИ СТАТИЧЕСКИЕ







№ п\п	Наименование	Обозначение	Шифр по КД	Характеристики	Изображение	Эскиз
1.	Насадка статическая торцевая активная проходная	НС-ТР-А-6/12-М4х1н	БЛ.32.00.023	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 6 мм ; Длина: 12 мм ; Резьба: М4х1.0 ; Вес: 0,01 кг.		
2.	Насадка статическая конусная активно-реактивная	НС-КН-АР-8/23-М7х1н	БЛ.32.00.077	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 8 мм ; Длина: 23 мм ; Резьба: М7х1.0 ; Вес: 0,05 кг.		
3.	Насадка статическая сферическая активно-реактивная проходная	НС-СФ-АР-10/23-М7х1н		Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 10 мм ; Длина: 23 мм ; Резьба: М7х1.0 ; Вес: 0,01 кг.		
4.	Насадка статическая торцевая активная проходная	НС-ТР-А-10/18-М7х1н	БЛ.32.20.001	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 10 мм ; Длина: 18 мм ; Резьба: М7х1.0 ; Вес: 0,01 кг.		
5.	Насадка статическая корончатая активная проходная	НС-КР-А-10/22-М7х1н	БЛ.32.00.006	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 10 мм ; Длина: 22 мм ; Резьба: М7х1.0 ; Вес: 0,01 кг.		







6.	Насадка статическая сферическая активно-реактивная	НС-СФ-АР-11/33-М8х1в		Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 11 мм ; Длина: 33 мм ; Резьба: М8х1в ; Вес: 0,01 кг .		
7.	Насадка статическая конусная активно-реактивная	НС-КН-АР-11/30-М7х1в	БЛ.32.00.077-01	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 11 мм ; Длина: 30 мм ; Резьба: М7х1.0 ; Вес: 0,05 кг .		
8.	Насадка статическая конусная активная	НС-КН-А-12/21-Г1/8в	БЛ.32.00.003	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 12 мм ; Длина: 21 мм ; Резьба: Г1/8в ; Вес: 0,01 кг .		
9.	Насадка статическая торцевая активно-реактивная	НС-ТР-АР-13/28-Г1/8в	Н.003	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 13 мм ; Длина: 28 мм ; Резьба: Г1/8в ; Вес: 0,02 кг		
10.	Насадка статическая торцевая активно-реактивная	НС-ТР-АР-13/33-Г1/8в	ПР.0103.01.004	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 13 мм ; Длина: 33 мм ; Резьба: Г1/8в ; Вес: 0,04 кг		
11.	Насадка статическая торцевая активно-реактивная	НС-ТР-АР-13/42-Г1/8в	ГА-090	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 13 мм ; Длина: 42 мм ; Резьба: Г1/8в ; Вес: 0,04 кг		
12.	Насадка статическая корончатая активная	НС-КР-А-13/21-Г1/8в	БЛ.32.00.019	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 13 мм ; Длина: 21 мм ; Резьба: Г1/8в ; Вес: 0,02 кг .		







13.	Насадка статическая корончатая активно-реактивная	НС-КР-АР-13/40- G1/8в	БЛ.32.00.017	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 13 мм ; Длина: 40 мм ; Резьба: G1/8в ; Вес: 0,03 кг.		
14.	Насадка статическая конусная активная	НС-КН-А-13/28-G1/8в	Н9.001	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 13 мм ; Длина: 28 мм ; Резьба: G1/8в ; Вес: 0,02 кг.		
15.	Насадка статическая конусная реактивная	НС-КН-Р-13/28-G1/8в	БЛ.32.00.007	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 13 мм ; Длина: 28 мм ; Резьба: G1/8в ; Вес: 0,02 кг.		
16.	Насадка статическая конусная активно-реактивная	НС-КН-АР-13/30-G1/8в	БЛ.32.00.065	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 13 мм ; Длина: 30 мм ; Резьба: G1/8в ; Вес: 0,03 кг.		
17.	Насадка статическая пирамидная активная	НС-ПД-А-13/37-G1/8в	ГА-093	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 13 мм ; Длина: 37 мм ; Резьба: G1/8в ; Вес: 0,03 кг.		
18.	Насадка статическая пирамидная активная	НС-ПД-А-13/52-G1/8в	ГА-004	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 13 мм ; Длина: 52 мм ; Внутренняя резьба: G1/8в ; Вес: 0,04 кг.		







19.	Насадка статическая торцевая реактивная	НС-ТР-Р-14/26-М10Х1,0в	НВДП.99.03.10.027	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 14 мм ; Длина: 26 мм ; Внутренняя резьба: М10х1,0 ; Вес: 0,02 кг.		
20.	Насадка статическая торцевая активно-реактивная	НС-ТР-АР-14/33-М10Х1,0в	НВДП.99.03.10.015	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 14 мм ; Длина: 33 мм ; Внутренняя резьба: М10х1,0 ; Вес: 0,03 кг.		
21.	Насадка статическая торцевая активно-реактивная	НС-ТР-АР-14/37-Г1/8в	БЛ.32.00.074	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 14 мм ; Длина: 37 мм ; Внутренняя резьба: Г1/8 ; Вес: 0,04 кг.		
22.	Насадка статическая корончатая активно-реактивная	НС-КР-АР-14/40-М10х1,0в	НВДП.99.03.10.019	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 14 мм ; Длина: 40 мм ; Внутренняя резьба: М10х1,0 ; Вес: 0,03 кг.		
23.	Насадка статическая пирамидная активная «пика»	НС-ПД-А-14/43-М10х1в	НВДП.99.03.10.023	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 14 мм ; Длина: 43 мм ; Внутренняя резьба: М10х1,0 ; Вес: 0,02 кг.		
24.	Насадка статическая сферическая активно-реактивная	НС-СФ-АР-16/38-Г1/4в	БЛ.32.00.071, БЛ.32.00.072	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 16 мм ; Длина: 38 мм ; Резьба: Г1/4в ; Вес: 0,04 кг.		








25.	Насадка статическая торцевая активно-реактивная	НС-ТР-АР-16/38-G1/4в	ГА-016; ГА-046	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 16 мм ; Длина: 38 мм ; Резьба: G1/4в ; Вес: 0,04 кг .		
26.	Насадка статическая торцевая реактивная	НС-ТР-Р-16/39- G1/4в	БЛ.32.00.021	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 16 мм ; Длина: 39 мм ; Резьба: G1/4в ; Вес: 0,04 кг .		
27.	Насадка статическая торцевая 2 активно-реактивная	НС-ТР-АР-16/43-G1/4в	БЛ.32.00.022	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 16 мм ; Длина: 38 мм ; Резьба: G1/4в ; Вес: 0,05 кг .		
28.	Насадка статическая корончатая активно-реактивная	НС-КР-АР-16/42-G1/4в	ГА-015	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 16 мм ; Длина: 42 мм ; Резьба: G1/4в ; Вес: 0,04 кг .		
29.	Насадка статическая корончатая активно-реактивная	НС-КР-АР-16/46-G1/4в	ГА-072	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 16 мм ; Длина: 46 мм ; Резьба: G1/4в ; Вес: 0,04 кг .		
30.	Насадка статическая пирамидная активная	НС-ПД-А-16/38-G1/4в	БЛ.32.00.018	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 16 мм ; Длина: 38 мм ; Резьба: G1/4в ; Вес: 0,03 кг .		




31.	Насадка статическая пирамидная активная	НС-ПД-А-16/37-Г1/4в	БЛ.32.00.008, ГА-009	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 16 мм ; Длина: 37 мм ; Резьба: Г1/4в ; Вес: 0,04 кг.		
32.	Насадка статическая пирамидная активная	НС-ПД-А-16/54-Г1/4в	НЗ.008, ГА-008	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 16 мм ; Длина: 54 мм ; Резьба: Г1/4в ; Вес: 0,05 кг.		
33.	Насадка статическая торцевая реактивная	НС-ТР-Р-18/38-Г1/4в	БЛ.32.00.001, БЛ.32.00.016	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 18 мм ; Длина: 38 мм ; Резьба: Г1/4в ; Вес: 0,04 кг.		
34.	Насадка статическая конусная реактивная	НС-КН-Р-18/55-Г1/4в	ГА-350	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 18 мм ; Длина: 55 мм ; Резьба: Г1/4в ; Вес: 0,06 кг.		
35.	Насадка статическая конусная активная	НС-КН-А-18/57-Г1/4в	БЛ.32.00.010	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 18 мм ; Длина: 57 мм ; Резьба: Г1/4в ; Вес: 0,06 кг.		
36.	Насадка статическая пирамидная активная	НС-ПД-А-18/57-Г1/4в	ГА-208	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 18 мм ; Длина: 57 мм ; Резьба: Г1/4в ; Вес: 0,06 кг.		

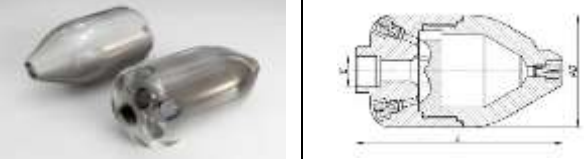
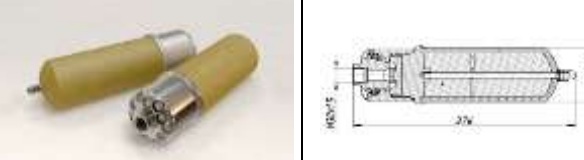
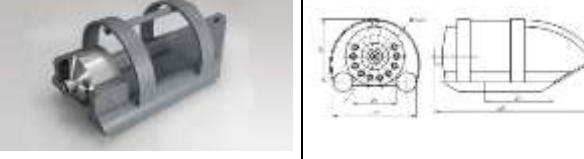
37.	Насадка статическая торцевая реактивная	НС-ТР-Р-18/34-9/16	НВДП.99.03.10.028	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 18 мм ; Длина: 34 мм ; Резьба: 9/16-18 UNF ; Вес: 0,04 кг.		
38.	Насадка статическая торцевая активно-реактивная	НС-ТР-АР-18/33-9/16	НВДП.99.03.10.016	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 18 мм ; Длина: 33 мм ; Резьба: 9/16-18 UNF ; Вес: 0,04 кг.		
39.	Насадка статическая корончатая активно-реактивная	НС-КР-АР-18/40-9/16	НВДП.99.03.10.020	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 18 мм ; Длина: 40 мм ; Резьба: 9/16-18 UNF ; Вес: 0,05 кг.		
40.	Насадка статическая пирамидная активная "пика"	НС-ПД-А-18/52-9/16	НВДП.99.03.10.024	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 18 мм ; Длина: 52 мм ; Резьба: 9/16-18 UNF ; Вес: 0,04 кг.		
41.	Насадка статическая корончатая активно-реактивная	НС-КР-АР-20/50-G1/4в	ГА-070	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 20 мм ; Длина: 50 мм ; Резьба: G1/4в ; Вес: 0,06 кг.		
42.	Насадка статическая конусная активно-реактивная	НС-КН-АР-22/47- M22x1,5н	БЛ.32.10.000 БЛ.32.00.008	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 22 мм ; Длина: 47 мм ; Резьба: M22x1,5н ; Вес: 0,10 кг.		

43.	Насадка статическая торцевая реактивная	НС-ТР-Р-22/34-9/16	НВДП.99.03.10.029	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 22 мм ; Длина: 34 мм ; Резьба: 9/16-18 UNF ; Вес: 0,07 кг.		
44.	Насадка статическая торцевая активно-реактивная	НС-ТР-АР-22/33-9/16	НВДП.99.03.10.017	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 22 мм ; Длина: 33 мм ; Резьба: 9/16-18 UNF ; Вес: 0,07 кг.		
45.	Насадка статическая корончатая активно-реактивная	НС-КР-АР-22/40-9/16	НВДП.99.03.10.021	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 22 мм ; Длина: 40 мм ; Резьба: 9/16-18 UNF ; Вес: 0,10 кг.		
46.	Насадка статическая пирамидная активная "пика"	НС-ПД-А-22/55-9/16	НВДП.99.03.10.025	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 22 мм ; Длина: 55 мм ; Резьба: 9/16-18 UNF ; Вес: 0,07 кг.		
47.	Насадка статическая конусная активно-реактивная трубчатая	НС-КН-АР-24/66- M24x1,5н	«Японка-мини»	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 24 мм ; Длина: 66...129 мм ; Резьба: M24x1,5н ; Вес: 0,27...0,45 кг.		
48.	Насадка статическая торцевая активно-реактивная	НС-ТР-АР-26/38- M22x1,5н	БЛ.32.00.002	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 26 мм ; Длина: 38 мм ; Резьба: M22x1,5н ; Вес: 0,04 кг.		





49.	Насадка статическая торцевая активно-реактивная	НС-ТР-АР-27/43- M22x1,5н	ГА-089	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 27 мм ; Длина: 43 мм ; Резьба: M22x1,5н ; Вес: 0,15 кг.		
50.	Насадка статическая пирамидная активно-реактивная	НС-ПД-АР-27/43- M22x1,5н	БЛ.32.00.009	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 27 мм ; Длина: 43 мм ; Резьба: M22x1,5н ; Вес: 0,15 кг.		
51.	Насадка статическая торцевая реактивная	НС-ТР-Р-28/34-9/16	НВДП.99.03.10.030	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 28 мм ; Длина: 34 мм ; Резьба: 9/16-18 UNF ; Вес: 0,13 кг.		
52.	Насадка статическая торцевая активно- реактивная	НС-ТР-АР-28/33-9/16	НВДП.99.03.10.018	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 28 мм ; Длина: 33 мм ; Резьба: 9/16-18 UNF ; Вес: 0,12 кг.		
53.	Насадка статическая корончатая активно- реактивная	НС-КР-АР-28/40-9/16	НВДП.99.03.10.022	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 28 мм ; Длина: 40 мм ; Резьба: 9/16-18 UNF ; Вес: 0,16 кг.		
54.	Насадка статическая пирамидная активная "пика"	НС-ПД-А-28/55-9/16	НВДП.99.03.10.026	Рабочее давление: 1300 бар ; Диаметр: 28 мм ; Длина: 55 мм ; Резьба: 9/16-18 UNF ; Вес: 0,10 кг.		


55.	Насадка статическая конусная активно-реактивная	НС-КН-АР-30/60- M22x1,5н	5 НД; 91...95 ПГ	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 30 мм ; Длина: 38 мм ; Резьба: M22x1,5н ; Вес: 0,12 кг.		
56.	Насадка статическая сферическая активно-реактивная	НС-СФ-АР-36/66- M22x1,5н	Насадка канализационная	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 36 мм ; Длина: 66 мм ; Резьба: M22x1,5н ; Вес: 0,23 кг.		
57.	Насадка статическая конусная активная	НС-КН-А-36/60-M24x1,5в	БЛ.32.00.012	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 36 мм ; Длина: 60 мм ; Резьба: M24x1,5в ; Вес: 0,15 кг.		
58.	Насадка статическая конусная активно-реактивная трубчатая	НС-КН-АР-36/264- M24x1,5н	«Японка-мини» 75 универс.	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 36 мм ; Длина: 264 мм ; Резьба: M24x1,5н ; Вес: 1,4 кг.		
59.	Насадка статическая сферическая активно-реактивная	НС-СФ-АР-37/141- M22x1,5н	БЛ.32.02.000 «Японка 75»	Рабочее давление: 300 бар ; Диаметр: 37 мм ; Длина: 141 мм ; Резьба: M22x1,5н ; Вес: 0,6 кг.		
60.	Насадка статическая сферическая активно-реактивная	НС-СФ-АР-42/62- M27x1,5н	БЛ.31.00.000	Рабочее давление: 600 бар ; Диаметр: 42 мм ; Длина: 62 мм ; Резьба: M27x1,5н ; Вес: 0,23 кг.		
61.	Насадка статическая сферическая реверсивная активно-реактивная	НСр-СФ-АР-42/81- M27x1,5н	БЛ.32.40.000	Рабочее давление: 600 бар ; Диаметр: 42 мм ; Длина: 81 мм ; Резьба: M27x1,5н ; Вес: 0,25 кг.		

62.	Насадка статическая конусная активно-реактивная трубчатая	НС-КН-АР-52/264- М24х1,5н	«Японка-мини» 150 универс.	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 52 мм ; Длина: 264 мм ; Резьба: М24х1,5н ; Вес: 1,4 кг.		
63.	Насадка статическая пирамидная активно-реактивная	НС-ПД-АР-52/197- М30х1,5н	Насадка 50 "Копье"	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 52 мм ; Длина: 197 мм ; Резьба: М30х1,5н ; Вес: 1,2 кг.		
64.	Насадка статическая конусная активно-реактивная	НС-КН-АР-54/154- М30х1,5н	Насадка 50	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 54 мм ; Длина: 154 мм ; Резьба: М30х1,5н ; Вес: 1,5 кг.		
65.	Насадка статическая сферическая активно-реактивная	НС-СФ-АР-55/173- М30х1,5н	БЛ.32.02.000 «Японка 150»	Рабочее давление: 200 бар ; Диаметр: 55 мм ; Длина: 173 мм ; Резьба: М30х1,5н ; Вес: 1,6 кг.		
66.	Насадка статическая сферическая активно-реактивная	НС-СФ-АР-81/206- М30х1,5н	БЛ.32.03.000 «Бомба 150»	Рабочее давление: 300 бар ; Диаметр: 81 мм ; Длина: 206 мм ; Резьба: М30х1,5н ; Вес: 2,6 кг.		
67.	Насадка статическая сферическая активно-реактивная	НС-СФ-АР-85/226- М39х2н	«Японка 300»	Рабочее давление: 150 бар ; Диаметр: 85 мм ; Длина: 226 мм ; Резьба: М39х2н ; Вес: 3,6 кг.		
68.	Насадка статическая сферическая активно-реактивная	НС-СФ-АР-100/238- М39х2н	БЛ.32.03.000 «Бомба 300»	Рабочее давление: 200 бар ; Диаметр: 100 мм ; Длина: 238 мм ; Резьба: М39х2н ; Вес: 6,1 кг.		

69.	Насадка статическая конусная активно-реактивная	НС-КН-АР-100/137- М22х1,5н	«Скважинная»	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 100 мм ; Длина: 137 мм ; Резьба: М22х1,5н ; Вес: 3,4 кг.	
70.	Насадка статическая конусная активно-реактивная	НС-КН-АР-108/200- М30х1,5в	«Бомба королевская» ФК-03.000	Рабочее давление: 200 бар ; Диаметр: 108 мм ; Длина: 200 мм ; Резьба: М30х1,5в ; Вес: 5,1 кг.	
71.	Насадка статическая торцевая активная	НС-ТР-АР-110/376- М30х1,5в	«Торнадо»	Рабочее давление: 300 бар ; Диаметр: 110 мм ; Длина: 376 мм ; Резьба: М30х1,5в ; Вес: 3,0 кг.	
72.	Насадка статическая сферическая активно-реактивная	НС-СФ-АР-120/326- М42х2н	БЛ.32.03.000 «Бомба 600»	Рабочее давление: 150 бар ; Диаметр: 120 мм ; Длина: 326 мм ; Резьба: М42х2в ; Вес: 17,5 кг.	
73.	Насадка статическая конусная активно-реактивная	НС-КН-АР-160/200- М27х1,5н	«Скважинная»	Рабочее давление: 750 бар ; Диаметр: 160 мм ; Длина: 200 мм ; Резьба: М27х1,5н ; Вес: 14,7 кг.	
74.	Насадка статическая реактивная донная	НС-СС-Р-228/425-М42х2н	БЛ.32.06.000 «Донная»	Рабочее давление: 300 бар ; Диаметр: 228 мм ; Длина: 425 мм ; Резьба: М42х2н ; Вес: 17,5 кг.	

III. НАСАДКИ РОТОРНЫЕ

№ п\п	Наименование	Обозначение	Шифр по КД	Характеристики	Изображение	Эскиз
75.	Насадка роторная сферическая активная	НР-СФ-А-18/65-Г1/4в	БЛ.27.00.000 Насадка ротационная	Рабочее давление: 600 бар ; Диаметр: 18 мм ; Длина: 65 мм ; Резьба: Г1/4в ; Вес: 0,10 кг.		
76.	Насадка роторная сферическая активная	НР-СФ-А-12...32/70- М22х1,5н	БЛ.30.00.000 Насадка ротационная	Рабочее давление: 600 бар ; Диаметр: 12...32 мм ; Длина: 70 мм ; Резьба: М22х1,5н ; Вес: 0,10 кг.		
77.	Насадка роторная сферическая активно-реактивная	НР-СФ-АР-65/190- М22х1,5н	Насадка ротационная	Рабочее давление: 600 бар ; Диаметр: 65 мм ; Длина: 190 мм ; Резьба: М22х1,5 н ; Вес: 1,4 кг.		
78.	Насадка роторная сферическая активно-реактивная	НР-СФ-АР-66/180- М24х1,5н	Насадка ротационная медленная	Рабочее давление: 600 бар ; Диаметр: 65 мм ; Длина: 190 мм ; Резьба: М22х1,5 н ; Вес: 1,4 кг.		
79.	Насадка роторная пирамидная фреза реактивная	НР-ПД-Р-85/174- М30х1,5н	Насадка фрезерная	Рабочее давление: 600 бар ; Диаметр: 85 мм ; Длина: 174 мм ; Резьба: М30х1,5 н ; Вес: 1,4 кг.		

80.	Устройство гидродинамическое ротационное	HP-CC-AT-270/740-M27x1,5н;	УГР-300	Рабочее давление: 600 бар ; Диаметр: 270 мм ; Длина: 740 мм ; Резьба: M27x1,5 н ; Вес: ~3.5 кг.		
81.	Устройство гидродинамическое ротационное	HP-CC-AT-380/805-M27x1,5н	УГР-500	Рабочее давление: 600 бар ; Диаметр: 380 мм ; Длина: 805 мм ; Резьба: M27x1,5 н ; Вес: : ~5.5 кг.		